


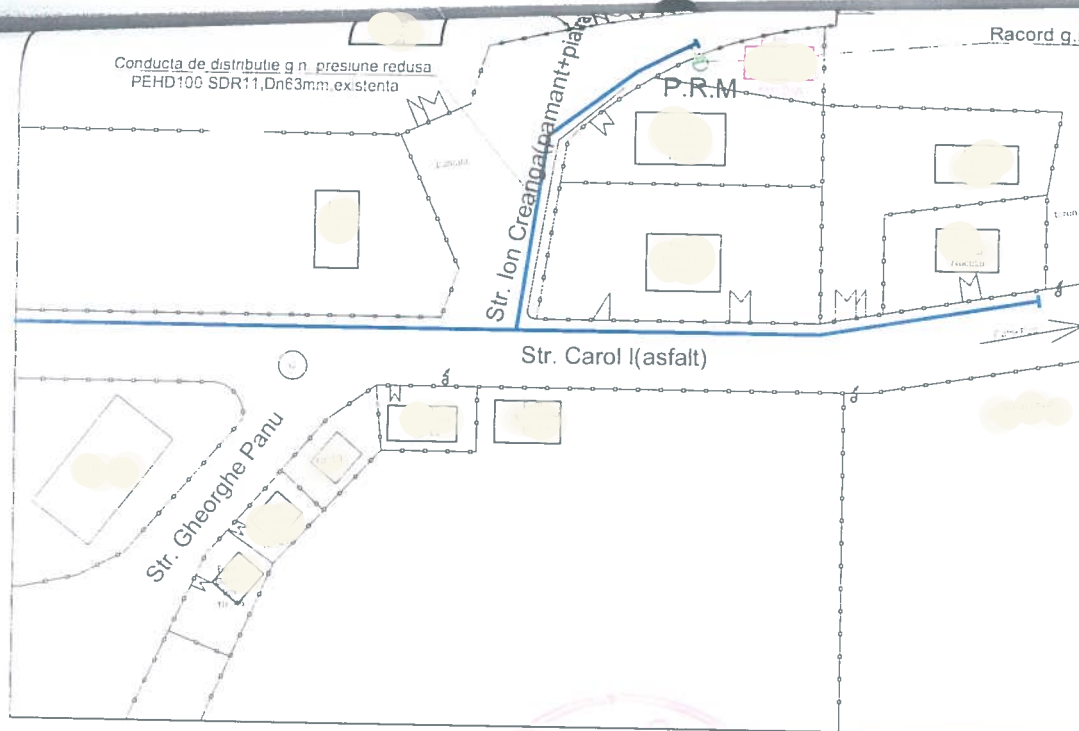

Racord g.n. presiune redusa individual din PEHD Dn32mm,
L=1m-proiectat, Qi=2.78 mc/h

NOTA

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune de 9 bar, în condiții de încălzire a gazelor naturale a racordului sau a conductelor de distribuție a gazelor naturale va fi de 1 oră.
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune de 6 bar, în condiții de încălzire a gazelor naturale a racordului sau a conductelor de distribuție a gazelor naturale va fi de 1 oră.

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./racord/PRM/PRM g.n. proiectat
are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32,
Qtot.inst. 2.78 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor
N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrib./racord/PRM/PRM g.n. se va racorda
în conducta/racordul g.n. presiune redusa
existent, P.I.F. în anul 2020 conform ctr.
concesione / Reg. racordare nr. 36/2004

Data 09.12.2025

Serv. ASD

S.C. GAZ EST S.A.

Conductă distribuție/racord/PRM/PRM g.n.
proiectat, regim de presiune redusa

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat
cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin
Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor
autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL

Serv. ASD

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL

CNP:

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR.211180070-111120068,
data:19.11.2023,Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP:

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE

LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021,Semnatura

LEGENEA

FAM 36 09 09
STR: ION CREANGA, NR. 2/A
SAT SECUIA, COM. MUNTENII DE JOS, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. ION CREANGA

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA

Proiectant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat: Ing. Condurache Gabriel

Desenat: Ing. Oltei Marian

Verificat: Ing. Mazilu Delia

Executant:

Gaz Est

S.C. GAZ/EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara:

%

2025

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. REDUSA DIN PEHD Ø32mm
ALIMENTARE CU G.N. A RM
STR. ION CREANGA SAT SE

Nr.
Plansa:

G1

Denumire Plansa:

PLAN DE SITUATIE

Faza

312/2025 P.TH. + D.D.

rev 1

AVIZ MEDIU	AVIZ CULTURA
DA	NU